




142-11670

Gestufter Tandem-Hauptzylinder

- 1 Behälterstopfen
- 3 Kolben (Druckstangenkreis)
- 4 Anschlagsscheibe
- 5 Sicherungsring
- 6 Sekundär- und Unterdruckmanschette
- 7 Zwischenring
- 9 Füllscheibe
- 10 Primärmanschette
- 11 Stützring
- 12 Federstützteller
- 14 Verbindungsschraube
- 15 Anschlagsschraube
- 17 Druckfeder
- 18 Trennmanschette
- 20 Kolben (schwimmender Kreis)
- 21 Druckfeder
- 22 Gehäuse
- A Leckbohrung
- B Füllbohrung
- C Ausgleichbohrung

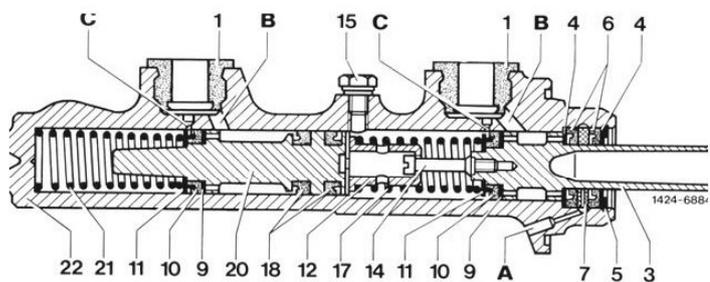

142-10793

Gestufter Tandem-Hauptzylinder mit Druckdifferenz-Warnanzeige

- 3 Kolben (Druckstangenkreis)
- 20 Kolben (schwimmender Kreis)
- 35 Schaltkolben
- 36 Ringmanschette
- 37 Feder
- 38 Federteller
- 39 Schraube
- 40 Dichtring
- 41 Schalter
- 42 Lösestift

